

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Стрижень заземлення сталевий обміднений


Заземлювальний стрижень, виготовлений з тягнутої сталі із захисним мідним покриттям товщиною не менше **0,250 мм**. Електролітично нанесене мідне покриття створює молекулярний, нерозривний зв'язок зі сталлю, захищаючи її від ґрунтової корозії протягом десятиліть.

Сталева серцевина (основа) досягає високої міцності на розтяг приблизно 600 Н/мм² під час процесу виготовлення (волочіння), що дає системі заземлення високу міцність та можливість встановлення на великі глибини за допомогою відбійного молотка (ДСТУ EN IEC 62561-2 вимагає міцність від 350 до 770 Н/мм²). Обидва кінці стрижня мають накатану різьбу, завдяки якій, стрижні можна з'єднувати за допомогою муфт до необхідної довжини для отримання необхідного значення опору заземлювача. З'єднання стрижнів за допомогою муфт відповідає вимогам ДСТУ EN IEC 62561-2 "Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC). Частина 2. Вимоги до провідників та уземлювальних електродів".

Артикул	Тип різьби	Діаметр стрижня* мм	Довжина різьби мм	Довжина стрижня**		Матеріал
				фути	м	
C1000111	5/8 UNC	14,2	24	4	1,2	стал обміднена з товщиною покриття Cu не менше 0,250 мм
C1000112				5	1,5	
C1000113				6	1,8	
C1000114				8	2,4	
C1000115				10	3	
C1000121	3/4 UNC	17,2	30	4	1,2	
C1000122				5	1,5	
C1000123				6	1,8	
C1000124				8	2,4	
C1000125				10	3	

* допуск діаметра заземлювального стрижня становить - 3%

** на замовлення виготовляємо стрижні заземлення різної довжини до 3 м

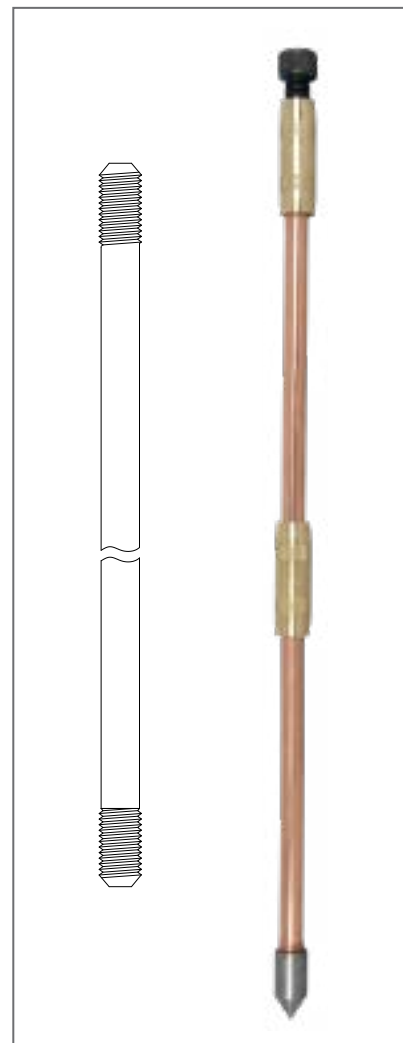

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики виробу без попереднього повідомлення.

CBM Technology Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska

tel. +48/61 650 30 40

e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu

Представник в Україні:

ТОВ ВАТСОН-ЕНЕРГО

просп. Павла Тичини, 18-в, м. Київ, 02098

тел. +38044 338 20 14

e-mail: info@watson-energo.ua; www.watson-energo.ua