


Кутовий затискач стрижень/провідник

Кутовий затискач стрижень/провідник з двома гвинтами М8, який застосовується для 'єднання заземлюючого електроду з половою, дротом або багатожильним проводом. В затискачі передбачена розділяюча пластина для запобігання біметалічної корозії.

Щоб уникнути корозії кутового затискача стрижень/провідник під механічною напругою, використовуйте водоблокуючу стрічку DENSO для ізоляції затискача від корозійного середовища, тобто землі. Корозія під механічною напругою, виникає у разі взаємодії двох факторів: корозійного середовища, тобто землі та постійної механічної напруги на затискних пластинах, спричиненої закрученими гвинтами. Усунення корозійного середовища запобігає виникненню корозії.

Артикул	Розміри			Матеріал
	Діаметр стрижня мм	Полоса мм	Дріт/Провід мм ²	
C1030428N	14.2; 16	≤ 30	28-78	нержавіюча сталь 2 мм, гвинти з нержавіючої сталі М8
C1030429N	17.2	≤ 30	28-78	

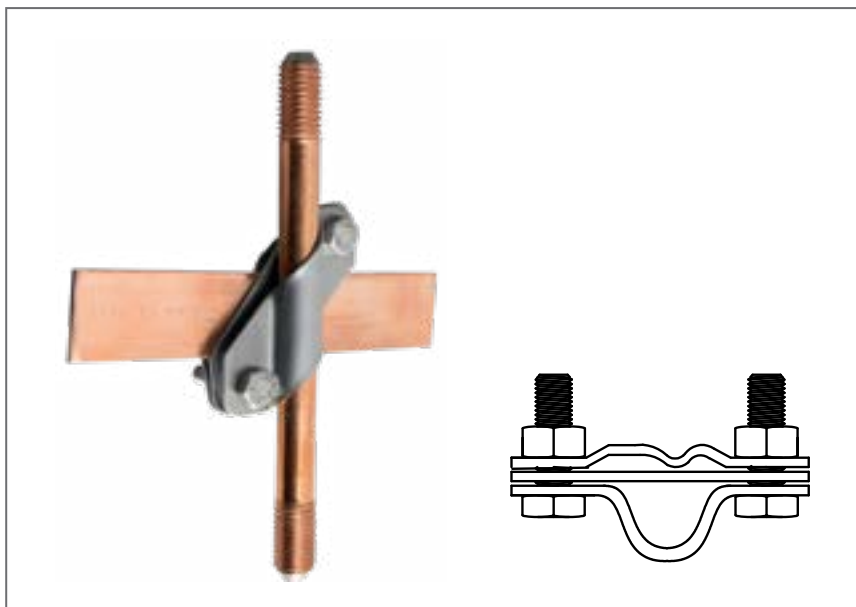

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики виробу без попереднього повідомлення.